

Pro-Mach

Divisão de Processos – Avi-Mach

FILTROS TIPO Y – SÉRIE FY



Voltar

APLICAÇÕES

Os filtro tipo Y são basicamente utilizados para proteção de equipamentos como: bombas, medidores de vazão, bicos spray, sistemas de refrigeração e outros. Esta linha de filtros atende aos mais diversos tipos de plantas industriais: química, petroquímica, farmacêutica, alimentícia, hidro-elétricas, termo-elétricas, papel e celulose, etc.

CARACTERÍSTICAS

Os filtros tipo Y possuem baixa resistência a passagem do fluido (passagem reta) resultando em uma baixa perda de carga.

MATERIAIS

Os filtros são fabricados normalmente nos seguintes materiais:

Corpo: ferro fundido nodular, aço carbono e aço inoxidável. Outros materiais sob consulta.

Cesto: inox 304, 316. Outros materiais sob consulta.

Vedação: papelão hidráulico isento de aminato.

GRAU DE FILTRAGEM


Podem ser fornecidos nos mais variados graus de filtragem, a partir de 150 microns.

TAMANHOS

ROSCADOS - DN 1/4" a DN2"

FLANGEADOS:

	Classe	2"	3"	4"	6"	8"	10"
A	125#	238	312	385	500	600	707
	250#	250	331	400	523	624	745
	150#	240	334	364	495	585	650
	300#	242	341	375	520	585	650
B	125/250#	154	235	280	380	426	500
	150/300#	165	240	295	410	456	530
C	125/250#	3/4"	1.1/4"	1.1/4"	2"	2"	2"
	150/300#	1/2"	1.1/4"	1.1/4"	2"	2"	2"
D		165	240	295	395	420	500

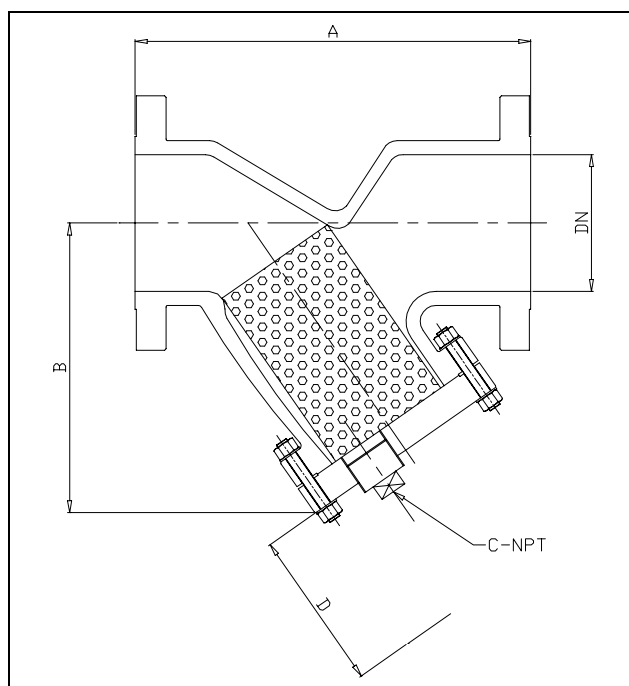

[Página principal](#)

Pro-Mach

Divisão de Processos – Avi-Mach

Av. Assembléia, 144 – CEP 09913-130 – Diadema – SP

Fone: +55 11 4055-5105 - Fax: +55 11 4056-1899

promach@avimach.com.br

A Pro-Mach se reserva do direito de modificar e/ou revisar os dados sem prévio aviso.